


## smarteck® MÓDULO DE INTERRUPTOR INTERNO SMARTECK®

Modelo: SMCIUS2



Parabéns,  
você acaba de adquirir  
um produto Steck®.

A linha Smarteck foi criada para facilitar as tarefas do dia a dia diretamente do seu smartphone. Transforme sua casa em uma casa inteligente, controlando equipamentos e eletrodomésticos através do seu celular.

A montagem e configuração do Módulo de Interruptor Interno Mini Smarteck® permite transformar seu interruptor tradicional em smart, é bem simples e em poucos minutos você estará controlando sua casa pelo celular.

### ⚠ AVISOS IMPORTANTES

- Recomendado a instalação por um profissional qualificado.

- Não sobrecarregar o circuito do Módulo de Interruptor Interno Mini Smarteck® (limite máx. 10 A).

- Verifique com o fabricante do produto no qual está realizando a instalação a compatibilidade com o Módulo de Interruptor Interno Mini Smarteck®. Alguns componentes eletrônicos podem ser sensíveis à interrupção brusca do fornecimento de energia.

- Este módulo permite o acionamento liga/desliga manual através de interruptores, sendo sincronizado com o acionamento pelo aplicativo.

- Este módulo é compatível com diversos tamanhos de caixa de distribuição.

- Não modifique nenhuma parte do nosso produto, não nos responsabilizamos por alterações sem autorização. O uso inadequado do produto poderá acarretar na perda de garantia.

- Não realizar a instalação próxima a produtos inflamáveis, úmidos ou molhados.


- Recomendado a instalação do dispositivo longe de fontes de sinais fortes como, por exemplo, micro-ondas, isso pode reduzir a qualidade do sinal.

### 1. INSTALAÇÃO


⚠ Desligue a energia geral antes da instalação.

1.1. Ligue os fios da rede elétrica, neutro e fase ao terminal de entrada e, em seguida, ligue o dispositivo a ser acionado no terminal de saída.


⚠ Utilize a seção (bitola) do cabo adequada. Recomenda-se a utilização de cabos de 1,5 mm<sup>2</sup>.

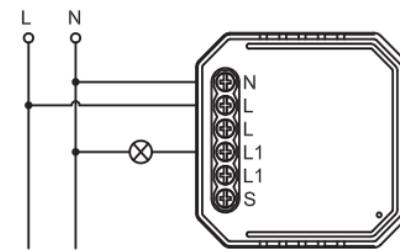

Esquema 1 - Sem interruptor





Esquema 2 - Com 1 interruptor



Esquema 3 - Com mais de 1 interruptor

1.2. Insira o Módulo de Interruptor Interno Mini Smarteck® em sua caixa de distribuição e ligue novamente a energia geral.

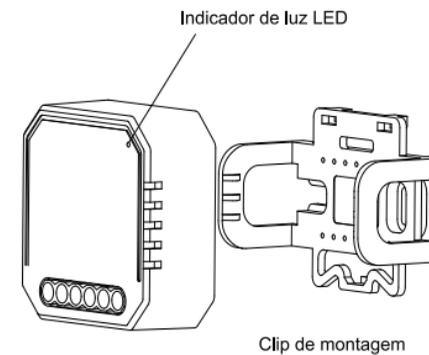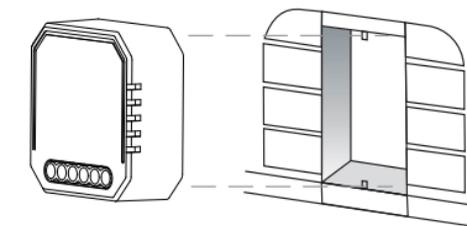

1.3. Ao ligar o módulo Smarteck® na rede elétrica, uma luz LED irá acender. Isso indicará que o módulo foi ligado corretamente e está funcionando.

Nota: para restaurar as configurações de fábrica, pressione o liga/desliga do dispositivo a ser acionado por 5 vezes até a luz indicadora LED começar a piscar.

## ADICIONANDO O DISPOSITIVO

### ⚠ NOTAS:

- É necessária uma rede Wi-Fi de 2.4 Ghz.

- Consulte na App Store ou no Google Play Store a versão mínima necessária do seu sistema operacional.

- Para fazer a conexão do dispositivo com o aplicativo, o Wi-Fi conectado ao aplicativo e ao celular deverá ser o mesmo.

- Se caso o dispositivo desconectar do aplicativo, adicione novamente repetindo as

instruções a seguir. Isso pode ocorrer devido a rede Wi-Fi anormal.

1. Baixe e instale o Aplicativo Smarteck® na App Store ou no Google Play Store. O aplicativo é gratuito e fácil de usar.



Saiba mais como instalar seu dispositivo e baixar o aplicativo em [www.smarteck.com.br](http://www.smarteck.com.br)

2. Verifique se seu celular está conectado a uma rede Wi-Fi e se a conexão está boa. Faça seu cadastro e login no aplicativo Smarteck®.

3. Desligue a energia geral antes da instalação. ⚠

4. Conecte o Interruptor Interno Mini da maneira apropriada (como mostrado anteriormente).

5. No aplicativo Smarteck®, clique em adicionar dispositivos e clique no ícone correspondente.

6. Pressione o botão do interruptor para ligar/desligar 5 vezes rapidamente para que entre em modo de

pareamento e o LED comece a piscar.

7. Digite sua senha do roteador Wi-Fi no aplicativo.

8. Agora verifique e clique em "Confirmar indicação de luz piscante" no aplicativo.

9. O pareamento acontecerá em poucos instantes, e você já poderá aproveitar e configurar seu novo dispositivo Smarteck®.



## ADICIONAR O DISPOSITIVO A UM ASSISTENTE DE VOZ

- Depois de instalar o dispositivo no aplicativo Smarteck®, abra o aplicativo do assistente de voz de sua escolha e toque em "Sincronizar dispositivos".

- Após clicar no dispositivo, logo ele será adicionado automaticamente à lista de produtos do seu assistente de voz.

- Pronto, agora você já pode interagir com seu dispositivo Smarteck® pelo assistente de voz.

## ESPECIFICAÇÕES:

Contém: 1 módulo de interruptor interno mini Smarteck® e 1 manual rápido de instruções  
 Modelo: SMCIIUS2  
 Cor: branco  
 Potência máxima: 2.300 W/250 W para LED  
 Tensão: 100-240 Vca  
 Corrente máxima: 10 A ⚠  
 Frequência: 50-60 Hz  
 Temperatura de operação: -10°C a +40°C  
 Temperatura da caixa: 80°C (máx.)  
 Grau de proteção: IP20  
 Faixa de operação: ≤ 200 m  
 Wi-Fi padrão: IEEE 802.11 b/g/n  
 Frequência: 2,4 GHz - 2,4835 GHz  
 Segurança Wi-Fi: WPA-PSK/WPA2-PSK, AES128

Compatível: Android/iOS  
 Dimensões (L x A x P): 46 x 46 x 18 mm

Este produto contém o módulo WB3S, código de homologação Anatel 11605-20-11765.

Fabricado na China.  
 Validade indeterminada.

## GARANTIA

Os produtos Steck® possuem garantia contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal. No caso de defeito de fabricação, estando o termo de garantia em vigor, os produtos defeituosos serão reparados ou trocados sem ônus ao cliente. Fica anulada a garantia caso sejam

constatados defeitos provenientes de mau uso ou adulteração dos produtos.

Descarte o produto em local adequado. Saiba mais sobre o descarte consciente ou outras dúvidas em: [www.smarteck.com.br](http://www.smarteck.com.br)

SAS: SERVIÇO DE ATENDIMENTO STECK  
 SAS: SERVICIO DE ATENCIÓN STECK  
 Brasil: +55 (11) 2248-7000  
 Argentina: +54 11 4201-1489 / 4201-7534  
 México: +52 55 5781-3502 / 3514 / 0813  
 E-mail: [smarteck@steck.com.br](mailto:smarteck@steck.com.br)  
 IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR  
 STECK INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA  
 Av. Condessa Elisabeth Robiano, 320  
 BOX H - Pq. São Jorge - CEP 03074-000  
 São Paulo - SP - CNPJ 05.890.658/0002-10