


## CONHECENDO O EQUIPAMENTO

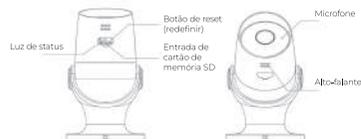

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Modelo</b>	<b>SMBC2BS1</b>
Cor	Branco
Tecnologia	Sem fio
Tipo de sensor	CMOS de 1 / 2.9"
Pixel	2 MB
Iluminação mínima	Cor : 0,01 Lux@F1.2 Preto e branco: 0,001 Lux@F1.2
Lente	4,0 mm F2.0
Obturador	1 / 25 - 1 / 100.000 por segundo
IR	LED de alta potência com ICR
Alcance de IR	10 m
WDR	Digital WDR
Compressão de vídeo	H.264
Taxa de bits	32 Kbps - 2 Mbps
Tamanho máximo da imagem	1.920 x 1.080
Taxa de quadros	1 - 25 por segundo
Configuração de imagem	Suporte HD / SD (espelho de suporte)
Áudio	Áudio bidirecional
Armazenamento	Suporte cartão SD (max. 128GB), armazenamento em nuvem
Protocolo de comunicação	HTTP, DHCP, DNS
Wi-Fi padrão	IEEE 802.11 b / g / n
Frequência	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Largura de banda de canal	Suporte 20 / 40 MHz
Segurança Wi - Fi	WPA - PSK / WPA2 - PSK
Segurança de dados	AES 128
Inteligência	Deteção de movimento de suporte
Redefinir	Apoio, suporte
Temperatura de trabalho	-20°C - 50°C
Potência	CC 12 V, 1 A
Consumo máximo	4,5 W
Grau de proteção	IP 65
Dimensões ( L x A x P )	Ø 79 x 132 mm
Peso	151,9 g

## GARANTIA

Os produtos Steck® possuem garantia contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. No caso de defeito de fabricação, estando o termo de garantia em vigor, os produtos defeituosos serão reparados ou trocados sem ônus ao cliente. Fica anulada a garantia caso sejam constatados defeitos provenientes de mau uso ou adulteração dos produtos. Descarte o produto em local adequado. Saiba mais sobre o descarte consciente ou outras dúvidas em: [www.steck.com.br](http://www.steck.com.br)

Este produto contém o módulo BL-M8198FU3, código de homologação Anatel 10116-20-11634. Fabricado na China.

## IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

STECK DISTRIBUIDORA LTDA.  
CNPJ: 44.416.136/0001-38  
CONDOMÍNIO LOGÍSTICO COL. GI. ARIJÁ  
ESTRADA ADILIA BARBOSA NEVES, 3925  
GALPÃO MÓDULOS B3 E B4  
PORTÃO ARIJÁ/SR, ZIP CODE: 07413-000

STECK ELECTRIC S.A. ARGENTINA  
CUIF: 30-70667679  
AVENIDA CHICLANA, 3345  
CP C1260ACA - CABA

STECK DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
R.F.C. SME-981217-054  
AVENIDA CIRCUITO CIRCUNVALACION  
PONIENTE No. 149 INT: 107, COL.  
CIUDAD SATELITE, CP- 53100  
NAUCALPAN DE JUAREZ  
ESTADO DE MEXICO - MEXICO

STECK ELECTRIC S.A. COLÔMBIA  
NIT: 901318588-3  
CALLE 277A No. 53A - 48  
TORRE 3 PISO 6 - BOCOTÁ

RESUMO DOS CONTATOS:  
SERVIÇO DE ATENDIMENTO STECK /  
SERVIÇO DE ATENÇÃO STECK (SAS):  
TEL: +55 (11) 4096-3121  
E-MAIL: SAS@STECK.COM.BR  
SITE: WWW.STECK.COM.BR

Argentina: +54 11 4201-1489 / 4201-7534  
México: +52 55 5781-3502 / 3514 / 0815  
Colômbia: +57 311 8764-080  
SITE: WWW.STECKGROUP.COM

# STECK

AMBIENTE CONECTADO

## CÂMERA EXTERNA WI-FI MODELO SMBC2BS1



BAIXE O APP SMARTECK  
NA APP STORE OU  
NO GOOGLE PLAY.

Parabéns!  
Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Steck, desenvolvido para facilitar as tarefas do dia a dia diretamente do seu smartphone ou comandos de voz.

## CARACTERÍSTICAS

- Monitore a segurança de sua casa pelo smartphone em tempo real.
- Modo de visão noturna.
- Deteção de movimento de até 10 metros de distância.
- LED de alta potência.
- Áudio bidirecional.
- Imagem em alta definição com qualidade HD/SD.
- Ideal para ambientes externos (proteção contra chuva e poeira).

## ⚠️ ADICIONANDO O DISPOSITIVO

- Necessária rede Wi-Fi de 2.4GHz para conectar dispositivos.
- Consulte na App Store ou Play Store a versão mínima necessária do seu sistema operacional.
- Para realizar a conexão do dispositivo com o aplicativo, a rede Wi-Fi conectada ao aplicativo e ao celular deve ser a mesma.
- Caso o dispositivo desconecte do aplicativo, adicione novamente repetindo as instruções do manual.

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 câmera externa Steck, 1 fonte de energia, 1 Chave de pino, 1 manual de instruções, 3 parafusos e buchas.


## INSTALANDO A CÂMERA



1. Fixe a câmera na parede com os parafusos e buchas nos locais indicados.

2. Ajuste o ângulo da câmera conforme sua necessidade, girando-a conforme indicado na imagem.

## CONECTANDO A CÂMERA AO APLICATIVO



1. Baixe e instale o aplicativo Smarteck® (Steck Ambiente Conectado) na loja de aplicativos do seu celular.



2. Caso ainda não tenha uma conta Steck, selecione o botão "Registro" para se cadastrar. Uma mensagem de confirmação de cadastro será encaminhada para seu e-mail (não se esqueça de verificar a caixa de spam). Também é possível se cadastrar diretamente através da sua conta Google ou do Facebook!

3. Conecte a sua câmera Steck ao cabo da fonte e após isso, conecte a fonte à tomada. Obs.: a fonte precisa estar sempre conectada à tomada para manter a câmera ativa.



4. Abra o aplicativo Smarteck (Steck Ambiente Conectado) e, no menu "Casa", clique no botão "+" no canto superior direito ou no botão "Incluir dispositivo" no centro da tela.



5. Na janela de inclusão de dispositivos, escolha "Câmeras".



6. Siga as instruções do aplicativo e confirme que o sinalizador de LED da câmera está piscando na cor vermelha. Caso não esteja, clique em "Reiniciando dispositivos" na tela do App.



7. Selecione a rede Wi-Fi 2.4GHz a qual seu celular esteja conectado e insira a senha.



8. Siga as instruções de pareamento via QR code na tela do celular.

9. Após o escaneamento do QR code você ouvirá um sinal sonoro (bip) na câmera. Confirme no aplicativo para prosseguir para a conexão.



10. Agora basta aguardar a conexão e pronto, sua câmera já está conectada e pronta para ser utilizada. Importante lembrar que para realizar o acesso remoto das imagens da câmera, tanto a câmera quanto seu smartphone precisam de conexão ativa com a internet.

## CONEXÃO ALTERNATIVA - MODO EZ



1. Siga as instruções do aplicativo e confirme que o sinalizador de LED da câmera está piscando na cor azul. Caso não esteja, clique em "Reiniciando dispositivos" na tela do App.

2. Selecione a mesma rede Wi-Fi a qual seu celular está conectado e digite a senha.

3. Pronto! Após o tempo de conexão e pareamento, sua Câmera Steck já estará apta a ser utilizada. Para facilitar o pareamento entre a rede Wi-Fi e o dispositivo, sempre deixe seu celular a uma distância máxima de 1 metro da câmera no momento da conexão.

## ADICIONANDO O DISPOSITIVO A UM ASSISTENTE DE VOZ

Os dispositivos Steck Ambiente Conectado são compatíveis com os assistentes virtuais Google Assistente, Amazon Alexa e Apple Siri. Para fazer Para fazer a conexão com os assistentes, siga o passo-a-passo ao lado.



1. Selecione o menu "Eu" na barra inferior no App e selecione o serviço de voz que deseja utilizar.

2. Faça o vínculo com a sua conta da assistente de voz que deseja utilizar.

3. Pronto! Agora você pode controlar os dispositivos Steck Ambiente Conectado a partir dos aplicativos dos serviços virtuais terceiros para adicionar comandos de voz às suas cenas, dispositivos e automações.