

# smarteck®

## MÓDULO DE INTERRUPTOR INTERNO SMARTECK®

Modelo: SMCIUS1



Parabéns, você acaba de adquirir um produto com qualidade Steck®. A linha Smarteck® foi criada para facilitar as tarefas do dia a dia diretamente do seu smartphone.

Transforme sua casa em uma casa inteligente, controlando equipamentos e eletrodomésticos através do seu celular.

A montagem e configuração do Módulo de Interruptor Interno Smarteck® é bem simples e em poucos minutos você estará controlando sua casa pelo celular.

### ⚠ AVISOS IMPORTANTES

- Recomendada a instalação por um profissional qualificado.
- Desligue a energia geral antes da instalação.
- Não sobrecarregue o circuito do Módulo de Interruptor Interno Smarteck® (Limite máx 10A).

- Este dispositivo não é adequado para caixas de passagem padrão 4x2" (alvenaria e drywall).

- Verifique com o fabricante do produto no qual está realizando a instalação a compatibilidade com o Módulo de Interruptor Interno Smarteck®. Alguns componentes eletrônicos podem ser sensíveis a interrupções bruscas do fornecimento de energia.


- Não modifique nenhuma parte do nosso produto. Não nos responsabilizamos por alterações sem autorização. O uso inadequado do produto poderá

acarretar na perda de garantia.

- Não realize a instalação próxima a produtos inflamáveis.


### 1. INSTALAÇÃO

1.1. Remova as tampas de cobertura para ter acesso aos terminais.

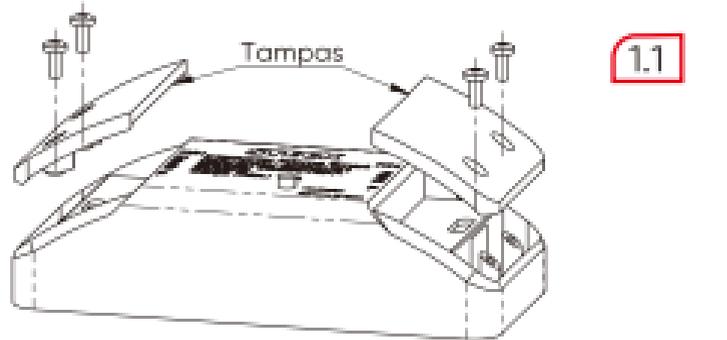


1.2. Ligue os fios da rede elétrica, neutro e fase, ao terminal de entrada e em seguida, ligue o dispositivo a ser acionado no terminal de saída.

⚠ Utilize a seção (bitola) do cabo adequada. Recomenda-se a utilização de cabos de 1,5 mm<sup>2</sup>.

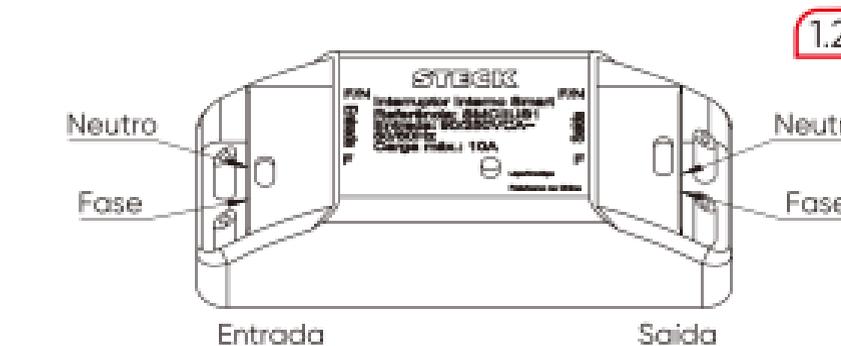

1.3. Instale novamente a tampa de cobertura.

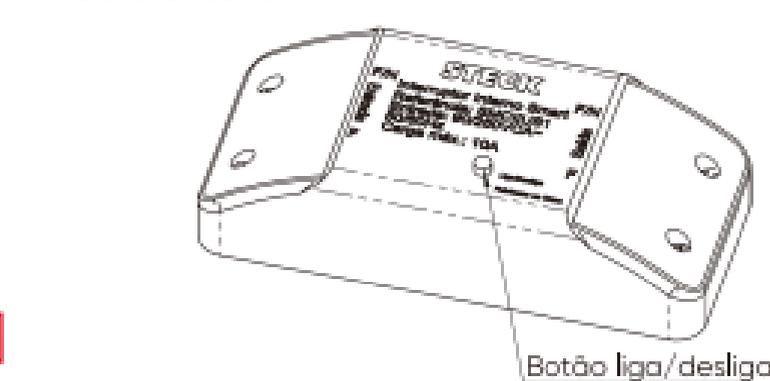

1.4. Ao ligar o módulo de interruptor interno Smarteck® na rede elétrica uma luz irá piscar a cada 2 segundos. Isso indicará que o módulo foi ligado corretamente e está funcionando.

**Nota:** Para restaurar as configurações de fábrica, mantenha pressionado o botão liga/desliga por alguns segundos.

### COMO ADICIONAR O DISPOSITIVO

#### ⚠ NOTAS:

- É necessária uma rede Wi-Fi de 2.4 Ghz.
- Consulte na App Store ou Google Play Store a versão mínima necessária do seu sistema operacional.
- Para fazer a conexão do dispositivo com o aplicativo, o aplicativo e o celular deverão estar conectados à mesma rede Wi-Fi.

- Caso o dispositivo desconecte do aplicativo, adicione novamente repetindo as instruções a seguir. Isto pode ocorrer devido a anormalidades na rede Wi-Fi.

Baixe o Aplicativo Smarteck® na App Store ou Google Play Store e instale-o. O aplicativo é gratuito e fácil de usar.



Saiba mais como instalar seu dispositivo e baixar o aplicativo em [www.smarteck.com.br](http://www.smarteck.com.br)

2. Verifique se seu celular está conectado a uma rede Wi-Fi e se a conexão está boa. Faça seu cadastro e login no aplicativo Smarteck®.

3. Desligue a energia geral antes da instalação. ⚠

4. Conecte o Interruptor Interno da maneira apropriada (como mostrado anteriormente).

5. No aplicativo Smarteck® clique em "Adicionar dispositivos" e clique no ícone correspondente, no caso, o Interruptor interno.

6. Pressione o botão liga/desliga do interruptor por 5 segundos para que entre em modo de pareamento e o LED comece a piscar rapidamente (intervalo menor que 1 segundo).

7. Agora verifique e clique em "Confirmar Indicador de Luz Piscante" no aplicativo.

8. Digite sua senha do roteador Wi-Fi.

9. O pareamento acontecerá em poucos instantes e você já poderá aproveitar e configurar seu novo dispositivo Smarteck®.



7

### COMO ADICIONAR O DISPOSITIVO A UM ASSISTENTE DE VOZ

Depois de instalar o dispositivo no aplicativo Smarteck®:

- Abra o aplicativo do Assistente de Voz de sua escolha e toque em "Sincronizar dispositivos".

- Após clicar no dispositivo, logo ele será adicionado automaticamente à lista de produtos do seu Assistente de Voz.

Pronto! Você já pode interagir com seu dispositivo Smarteck® pelo Assistente de Voz.

### ESPECIFICAÇÕES:

Contém: 1 módulo de interruptor interno Smarteck® e 1 manual de instruções

Potência máxima: 2.200W para 220V, 1.100W para 110V

Tensão: 100-250 Vca

Corrente máxima: 10 A ⚠

Frequência: 50-60Hz

Cor: Branco

Wi-Fi padrão: IEEE 802.11b/g/n

Frequência: 2,4 GHz

Segurança Wi-Fi: WPA-PSK/ WPA2-PSK, AES128

Compatível: Android/iOS

Dimensões (L x A x P): 88 x 39 x 23 mm

Este produto contém o módulo TYWE2S código de homologação

Anatel 05860-19-11765

Fabricado na China

Validade indeterminada

### GARANTIA

Os produtos Steck® possuem garantia contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal. No caso de defeito de fabricação, estando o

termo de garantia em vigor, os produtos defeituosos serão reparados ou trocados sem ônus ao cliente. Fica anulada a garantia caso sejam constatados defeitos provenientes de mau uso ou adulteração dos produtos.

Descarte o produto em local adequado. Saiba mais sobre o descarte consciente ou outras dúvidas em: [www.smarteck.com.br](http://www.smarteck.com.br)

SAS: SERVIÇO DE ATENDIMENTO STECK  
SAS: SERVICIO DE ATENCIÓN STECK

Brasil: +55 (11) 2248-7000

Argentina: +54 (11) 4201-1489 / 4201-7534

México: +52 (55) 5781-3502 / 3514 / 0813

-mail: [smarteck@steck.com.br](mailto:smarteck@steck.com.br)

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

STECK INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA

Av. Condessa Elisabeth Robiano, 320

BOX H - Pq. São Jorge - CEP: 03074-000

São Paulo - SP- CNPJ:

05.890.658/0002-10